



- LEGENDA:**
- Komunikace - Povrch :
Asfaltový beton pro ohrubné vrstvy ACO11
 - Parkovací stání- Povrch : Dlažba žulová, barva přírodní šedá, rozměr 10x10x10cm
 - Chodník- Povrch : Betonová dlažba, tvar CIHLA, barva přírodní hladká, rozměr 20x10x6cm
 - Varovný a signální pás - Povrch : Betonová dlažba, tvar ČTVEREC, barva kontrastní bílá, rozměr 10x10x6cm
 - Zeleň
 - Silniční obrubník (100x25x15cm) - zvýšený +10cm
 - Kamenný lem š 0,15m dvojlínka z kostek(cihel) stejných s úpravou před automatickými mlýny
 - Silniční obrubník (100x25x15cm) - snížený +2cm
 - Silniční obrubník (100x15-25x15cm) - náběh
 - Přídlažba šířky 0,25m (dvojlínka z žulových kostek)
 - Plocha ohraničení varovného pásu š. 0,25m dlažba s rovinným povrchem s dodržením na protisklzné vlastnosti a s vizuálně kontrastní barvou od varovného pásu (např. šedá barva)
 - Parkovací stání vyznačené odlišnou barvou žulových kostek
 - VDZ V7a Přejech pro chodce
 - Katastr

DETAIL PROVEDENÍ DZ IP12:

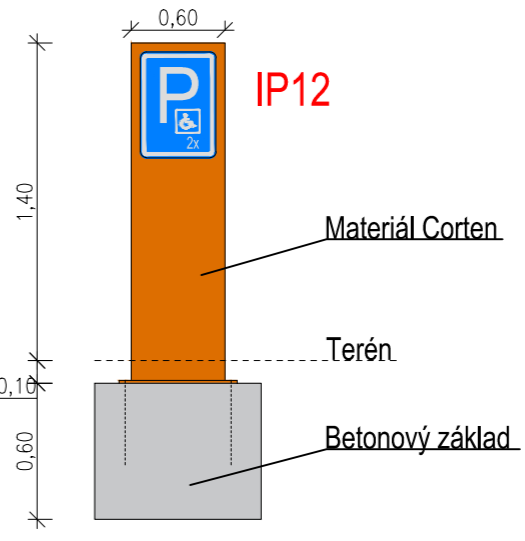

D



00	15.1.2024		PRVNÍ VYDÁNÍ
Č.REV.:	DATUM:	DATUM SCHVÁLENÍ:	OBSAH:

VECTURA Pardubice, s.r.o.
17. listopadu 233, Pardubice, 530 02

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ondřej Kvaček	VYPRACOVAL: Lukáš Kodeš	KONTROLOVAL: Ing. Ondřej Kvaček
INVESTOR: Statutární město Pardubice		DATUM: 01/2024
KRAJ: Pardubický	OBEC: Pardubice	FORMÁT: 3A4 (630x297)
STAVEBNÍ OBJEKT: SO101 - Komunikace a zpevněné plochy		MĚŘÍTKO: 1:250
NÁZEV STAVBY: Úprava části komunikace U Mlýnů		STUPEŇ: DUSP
		ČÍSLO ZAKÁZKY: 1049-23-DUSP
NÁZEV VÝKRESU: SITUACE POZEMNÍ KOMUNIKACE		ČÍSLO SOUPRAVY: ČÍSLO VÝKRESU: D.2.