


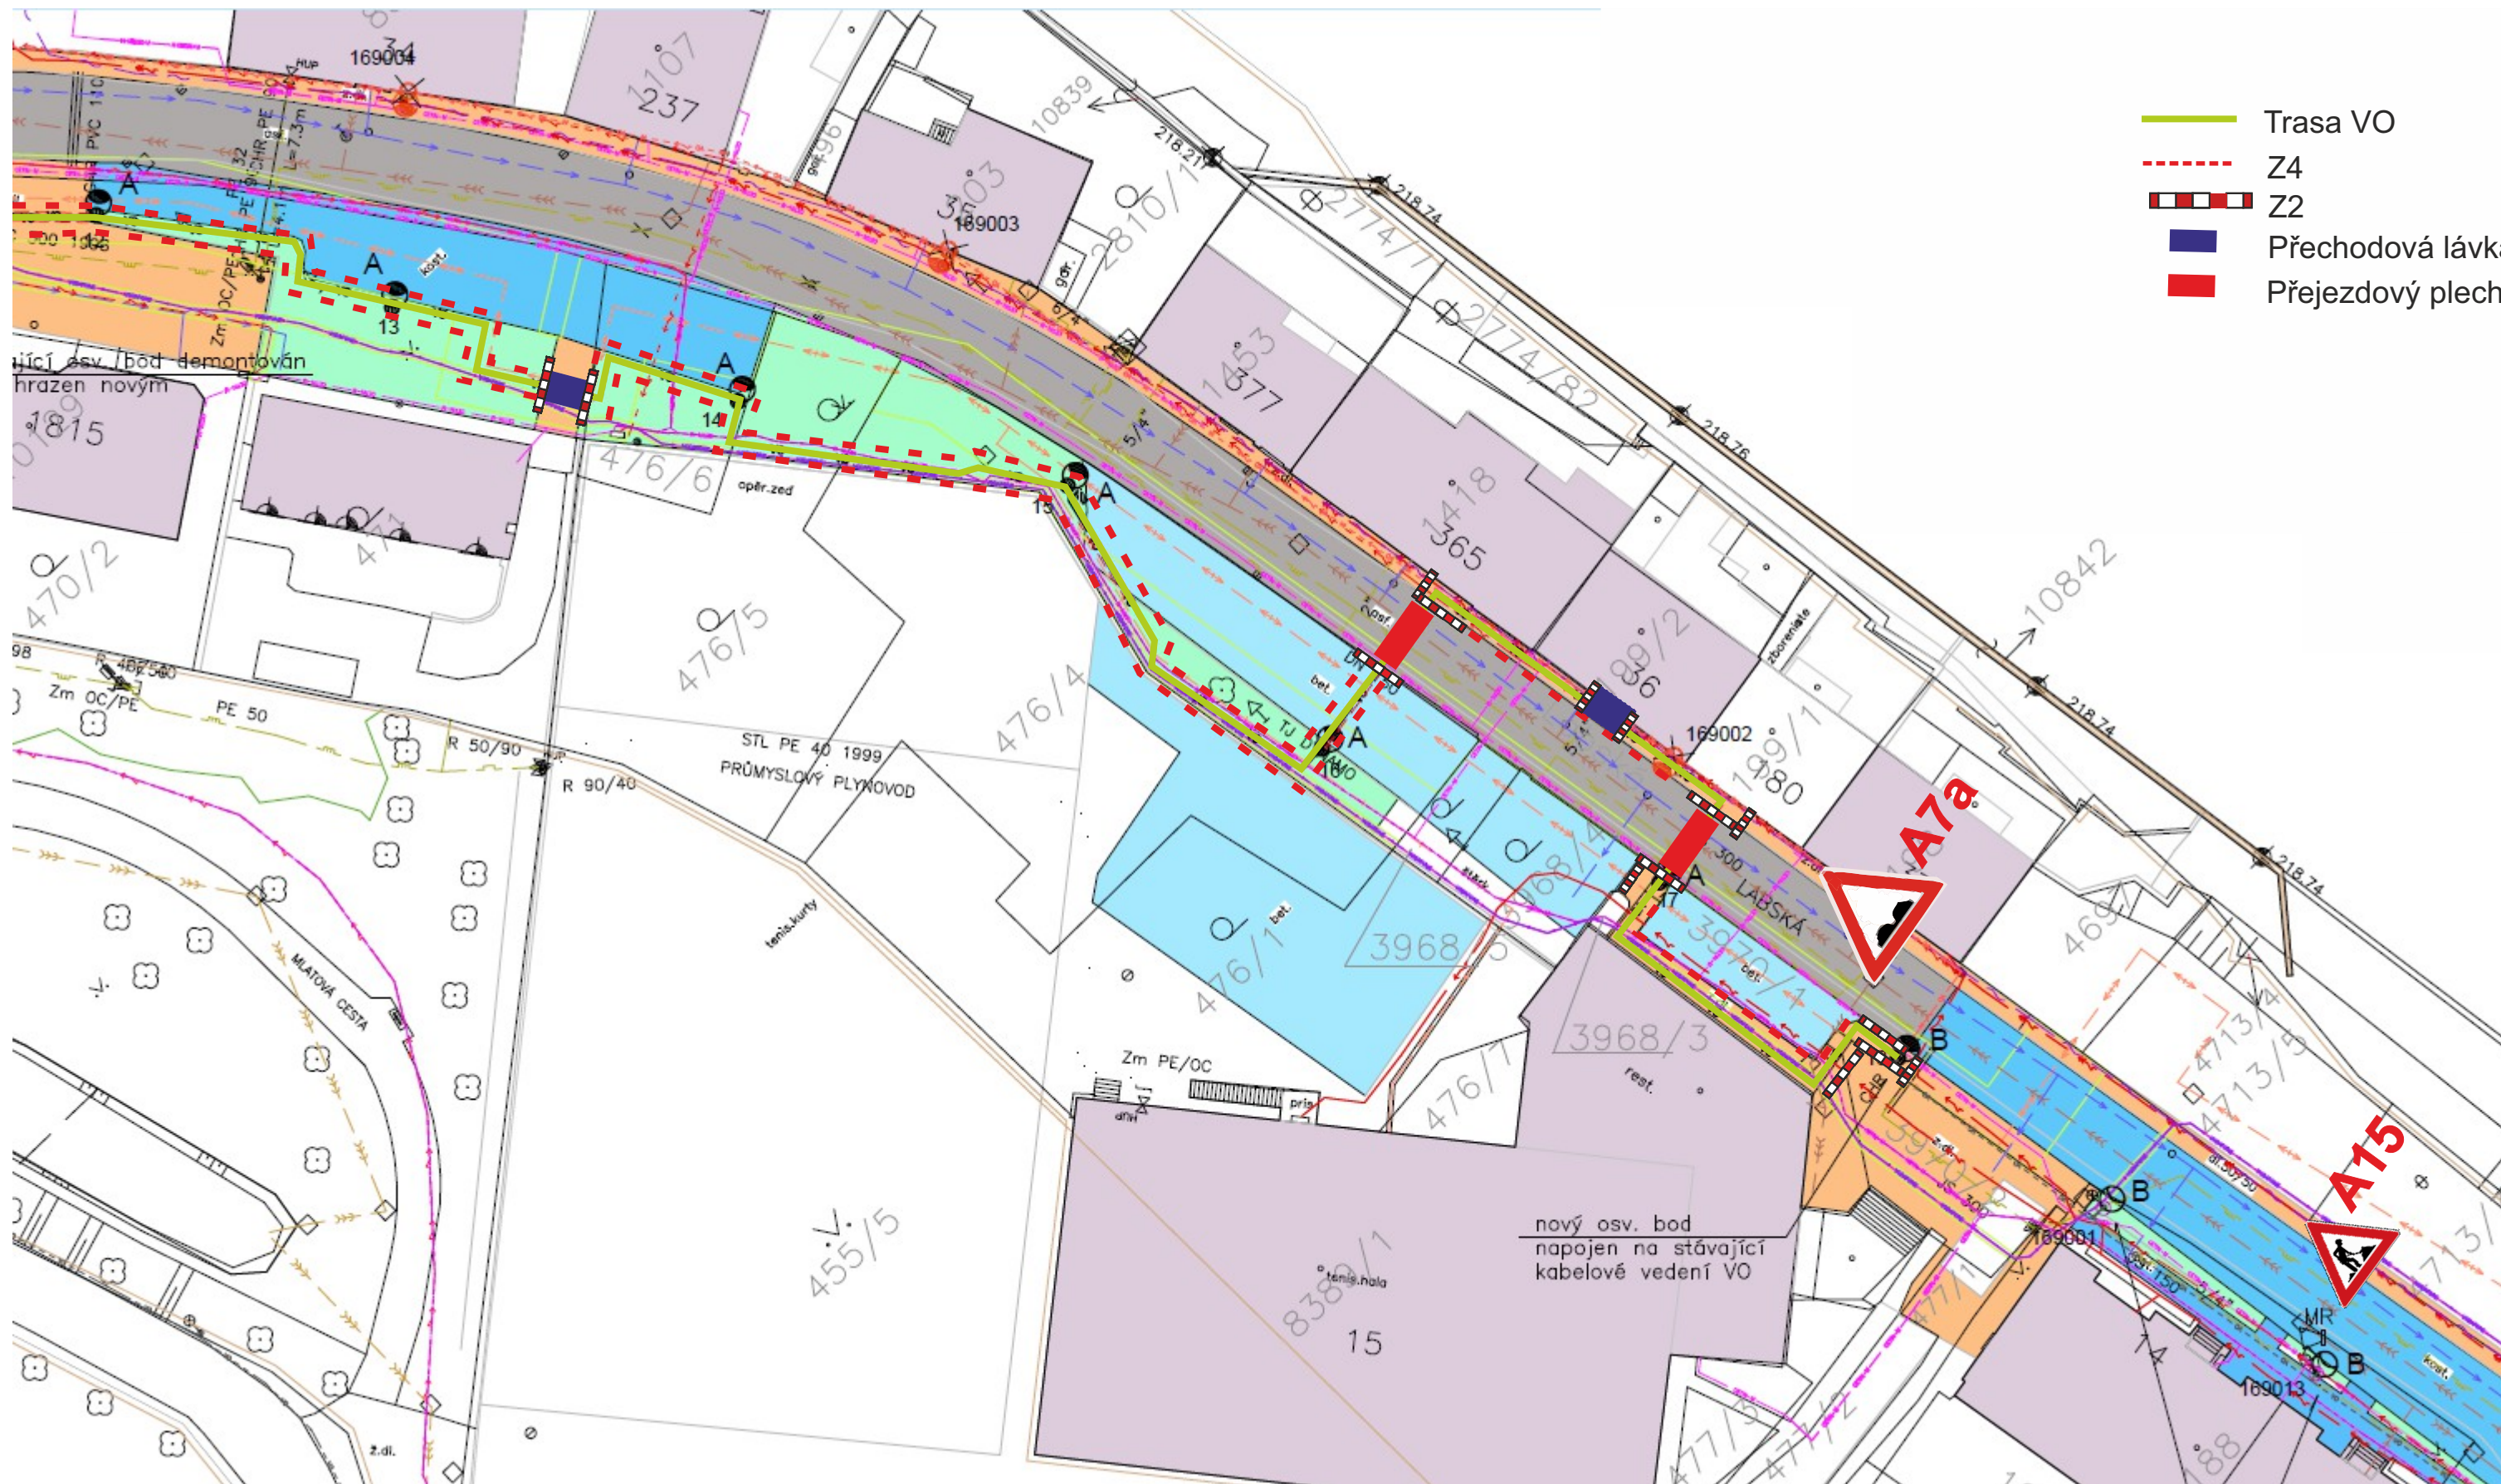

V místě překopů chodníků budou umístěny přechodové lávky.
V místě překopu vozovky budou umístěny přejezdové plechy.
Výkop ze strany chodníku bude zabezpečen zábranou Z2,
popřípadě Z4 a výstražnou vtyčovací páskou.

Pracovní místo na krajnici bude označeno dle schématu číslo
OD 211- Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích
a silnicích.
DZ B28 v různých konfiguracích budou použity dle aktuální situace
na nezbytných místech. V případě jejich použití budou tyto
osazeny minimálně 7 dní předem.

Formát:	3 x A3	Datum:	04.09.2026
Číslo zakázky:	040926/2026		
Vypracoval:	Ladislav Paulus	Kontroloval:	Ing. Luděk Čapek
Akce:	Zemní práce - veřejné osvětlení Pardubice, ul. Labská		
Část:			

Služby města Pardubice a.s.
Hůrka 1803
530 12 Pardubice - Bílé předměstí
IČ 25 26 25 72
mobil: 777 763 111

Objednatel:

Služby města Pardubice a.s.



- Trasa VO
- Z4
- Z2
- Přechodová lávka
- Přejezdový plech

V místě překopů chodníků budou umístěny přechodové lávky.
V místě překopu vozovky budou umístěny přejezdové plechy.
Výkop ze strany chodníku bude zabezpečen zábranou Z2,
popřípadě Z4 a výstražnou vtyčovací páskou.

Pracovní místo na krajnici bude označeno dle schématu číslo
OD 211- Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích
a silnicích.
DZ B28 v různých konfiguracích budou použity dle aktuální situace
na nezbytných. V případě jejich použití budou tyto
osazeny minimálně 7 dní předem.


Formát:	3 x A3	Datum:	04.09.2026
Číslo zakázky:	040926/2026		
Vypracoval:	Ladislav Paulus	Kontroloval:	Ing. Luděk Čapek
Akce:	Zemní práce - veřejné osvětlení Pardubice, ul. Labská		
Část:			



SLUŽBY
MĚSTA PARDUBIC a.s.
Služby města Pardubic a.s.
Hůrka 1803
530 12 Pardubice- Bílé předměstí
IČ 25 26 25 72
mobil: 777 783 111


Objednatel:

Služby města Pardubice a.s.

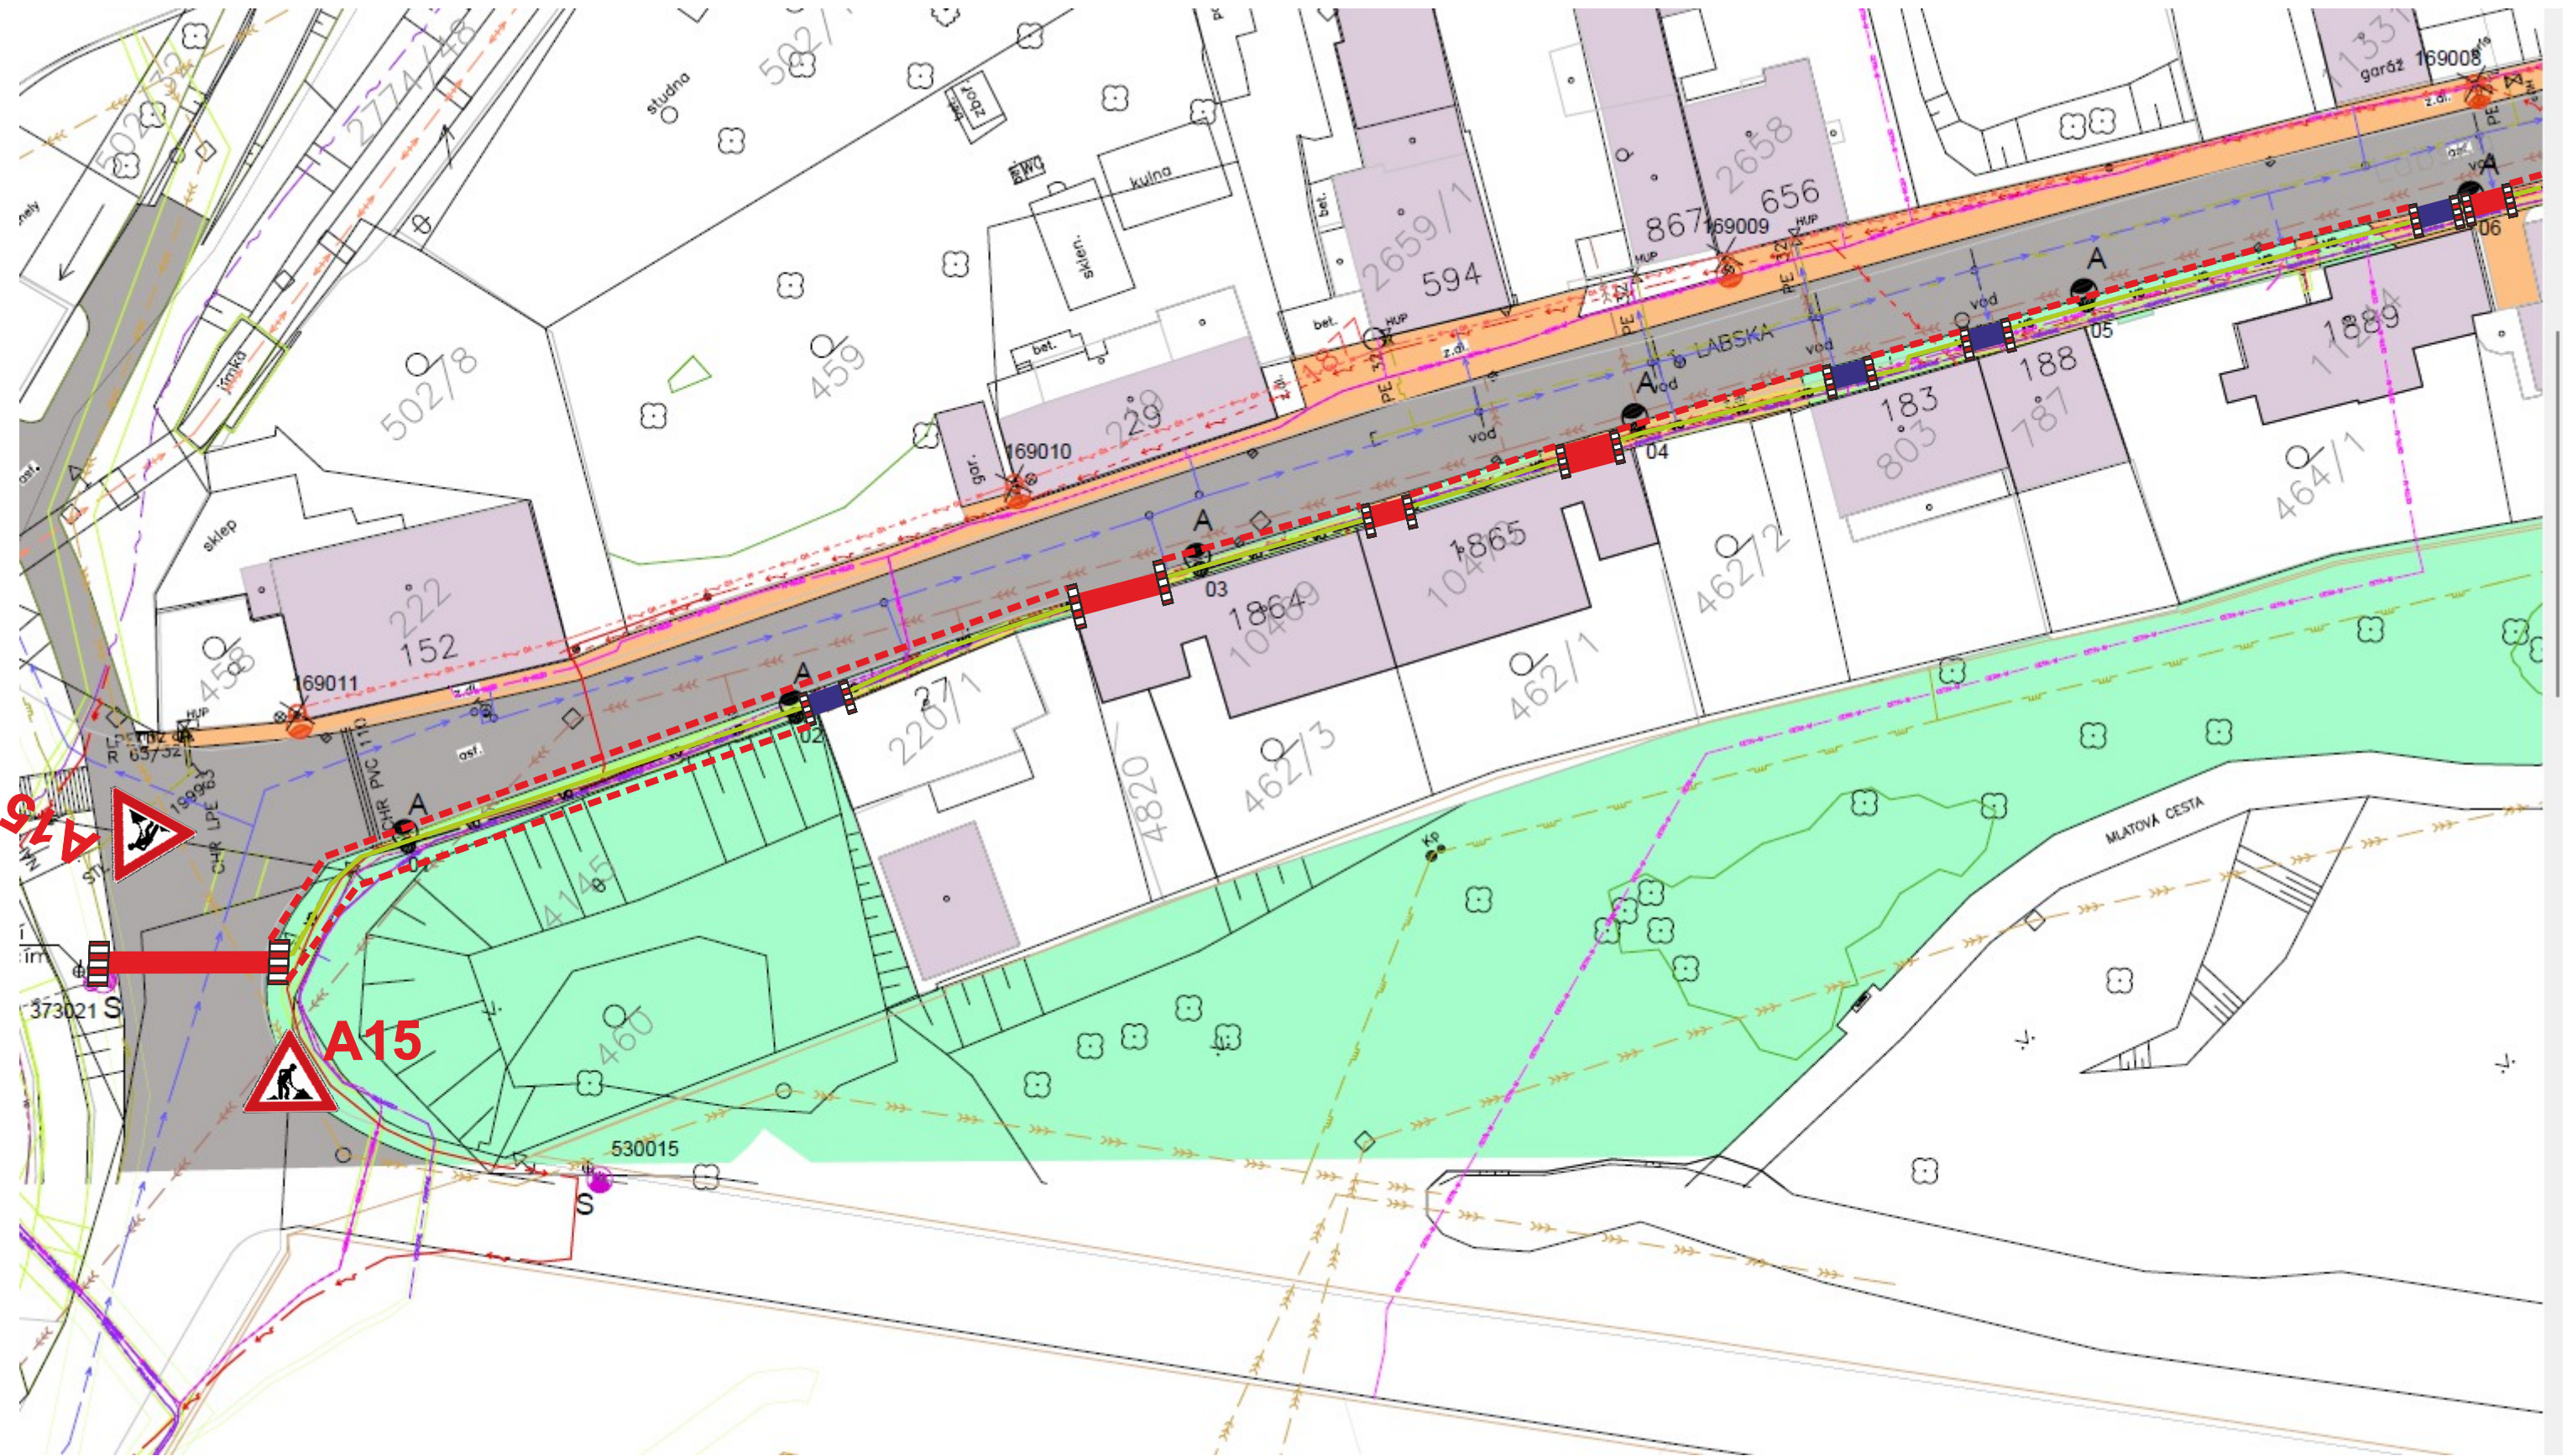

dvoupruh
krajnice
bez zúžení jízdního pruhu

Třípruh a směrově nerozdělený čtyřpruh
obdobně

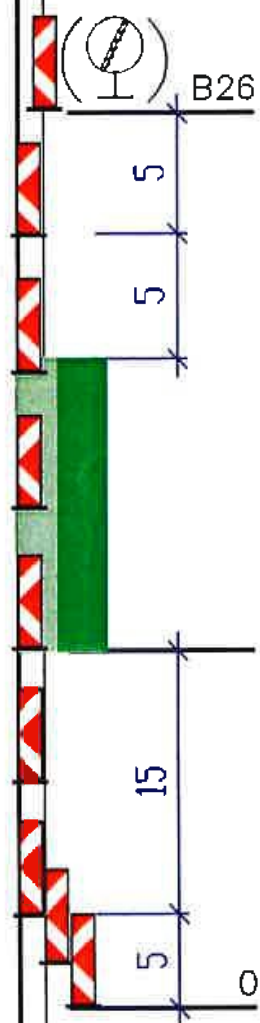

Pracovní místo

Směrovací desky Z4
odstup max. 9 m

3x Z4

B20a

A15

ŽZ fluo. a třída RA3 – doporučeno



dvoupruh

jízdní pruh – střídavý provoz

přednost upravena svislými značkami

Další podmínky a detaily použití viz schéma 018 a textová část

1) Případné snížení rychlosti dle šířky pruhu x (viz schéma 033), délky pracovního místa, intenzity provozu dalších místních podmínek.

2) B21a dle potřeby

3) Směrovací desky Z4, odstup max. 9 m

4) 5x Z4 + výstražné světlo L8H dle potřeby

5) Příčná uzavěra v obou směrech může být též tvořena zábranou Z2 a 5 výstraž. světly L8H dle potřeby střídavé blikání – platí jen pro skupinu 01

6) Obě řady Z4 jsou zády k sobě

Pracovní místo

5x Z4 + výstraž. světlo L8H dle potřeby

7) Značka C4b dle potřeby u poslední se světlem ve směru jízdy – platí pro skupinu 01

8) Značky P7, P8 dle potřeby

B20a, B21a

A15 (E 3a)

ŽZ fluo. a třída RA3 – doporučeno

