

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

STAVEBNÍ ÚŘAD

Štrossova 44, Pardubice 53021



Sp. zn.: SÚ 139485/2025/ŠVAR SÚD34/25

Č.j.: MmP 158962/2025

Vyřizuje: Ing. Petra Švarcová

tel.: +420 705 732 601

e-mail: Petra.Svarcova@mmp.cz

oprávněná úřední osoba, 340.00, V/10

Pardubice, dne 24.02.2026



S00BX02SF2HK

K vyvěšení na úřední desku:

Magistrát města Pardubice, elektronická úřední deska, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

Obecní úřad Bukovina nad Labem, úřední deska, Bukovina nad Labem 11, 533 52 Staré Hradiště u Pardubice

VYROZUMĚNÍ

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČ: 00085031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice a Obec Bukovina nad Labem, IČ: 00273406, Bukovina nad Labem 11, 533 52 Staré Hradiště u Pardubice, které zastupuje společnost Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s., IČ: 28786793, Haškova 1714/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, která zmocňuje k zastupování pana Ing. Radima Dolečka, IČ: 86675800, Švermova 740, 552 03 Česká Skalice (dále jen "stavebník") dne 25.08.2025 podal žádost o povolení záměru a změnu využití území:

Silnice III/298 10 Bukovina nad Labem

(dále jen "záměr") na pozemcích parc. č. 708/3, 708/11, 755/45, 755/1, 755/44, 755/41, 755/42, 755/34, 710/1, 755/2, 755/32, 755/35, 755/36, 755/33, 144, 776, 755/22, 764/1, 764/2, 777/3, 558, 803, 708/5, 708/4, 708/9, 708/8, 708/10, 794 v katastrálním území **Bukovina nad Labem**. Řízení o povolení záměru a změny využití území bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Záměr obsahuje:

SO 101 Silnice III/29810

SO 131 Vyvolané úpravy MK, ÚK, chodníků a sjezdů

SO 132 Úpravy samostatných sjezdů

SO 134 Chodník podél III/29810

SO 135 Nové nástupiště zastávky Bukovina nad Labem, odb. Borek

SO 301 Dešťová kanalizace podél III/29810 - rekonstrukce

SO 302 Dešťová kanalizace podél III/29810 - novostavba

SO 303 Dešťová kanalizace místní komunikace km 7,750 - novostavba

Popis stavebního záměru:

Záměrem stavby je úprava stavebně technického stavu stávající silnice III. třídy na jejím průjezdním úseku včetně vyvolaných úprav přidruženého dopravního prostoru. Dojde k úpravě nebo výměně konstrukčních vrstev komunikace, k výstavbě chodníků a nástupišť, k zajištění řádného odvodnění zpevněných ploch a k doplnění součástí a příslušenství pozemní komunikace. Dojde k úpravě klopení a k úpravám napojení na stávající místní komunikace. Součástí povolení záměru je změna způsobu využití území týkající se změny druhu pozemku p.č. 144 a p.č. 755/22 v katastrálním území Bukovina nad Labem z druhu pozemku *zahrad*a na druh pozemku *ostatní plocha – zeleň* s tím, že tyto pozemky nadále zůstanou součástí veřejného prostranství.

SO 101 Silnice III/29810

Jedná se o stavební úpravy dosavadní silnice III/298 10 ve staničení km 7,500 – 8,600. Celková délka rekonstrukce je 1100 m. V rámci rekonstrukce dojde k výměně asfaltových vrstev a homogenizaci podkladních vrstev technologií výměny podkladních vrstev s využitím odstraněného materiálu PM. Návrhové parametry komunikace odpovídají technickým normám a předpisů. Navrhovaná šířka jízdního pruhu 2 x 3,00 m včetně bezpečnostního odstupu 2 x 0,50 m a vozítkového proužku 2 x 0,50 m (2 x 0,25 m). Nezpevněná krajnice 0,75 m. Osa komunikace kopíruje stávající osu jízdního pásu. Výškové řešení respektuje stávající podélný sklon komunikace. V rámci návrhu byly vyrovnány lokální nerovnosti. Příčný sklon je převážně střechovitý 2,5%. Klopení je prezentováno v situaci PK. V návrhu jsou dodrženy minimální a maximální sklony vzestupnic. V celé délce navržené komunikace je dodržen minimální výsledný sklon 0,5 % zajišťující řádné odvodnění komunikace. Na průjezdním úseku budou obnoveny stávající betonové obruby. Výška podstupnice na rozhraní zpevněných ploch a jízdního pruhu bude +0,12 m. V místech přechodů pro chodce, zvýšených křižovatek a parkovacích zálivů bude výška podstupnice z hlediska bezbariérovosti +0,02 mm. U samostatných sjezdů bude výška podstupnice +0,02 - 0,05 m dle potřeby napojení. Nástupištní hrana zastávek bude tvořena bezbariérovými obrubami 400/290/1000 mm s podstupnicí +0,16 mm.

SO 131 Vyvolané úpravy MK, ÚK, chodníků a sjezdů

Jedná se o rekonstrukci místní komunikace, chodníků a sjezdů. Šířka chodníku 1,50 – 2,00 m, bezpečnostní odstup 0,50 (0,25 m). Realizací stavby dojde k zásahu do napojovaných komunikací a ploch. Pokud není uvedeno jinak, budou dotčené komunikace a plochy obnoveny v původním materiálovém řešení a původním půdorysném ohraničení. V chodníkových plochách dojde při jejich obnově k doplnění nebo úpravě bezbariérových prvků. Stávající sjezdy budou napojeny na nový stav a doplněny úpravami a prvky zajišťující bezbariérové užívání staveb. Na průjezdním úseku budou obnoveny stávající betonové obruby. Výška podstupnice na rozhraní zpevněných ploch a jízdního pruhu bude +0,12 m. V místech přechodů pro chodce, zvýšených křižovatek a parkovacích zálivů bude výška podstupnice z hlediska bezbariérovosti +0,02 mm. U samostatných sjezdů bude výška podstupnice +0,02 – 0,05 m dle potřeby napojení. Nástupištní hrana zastávek bude tvořena bezbariérovými obrubami 400/290/1000 mm s podstupnicí +0,16 mm. Osa komunikace kopíruje směrové řešení SO 101. Výškové řešení kopíruje průběh nivelety SO 101. Základní příčný sklon je navržen na 2,0 % v minimální šířce 0,9 m. Dále bude respektován stávající stav a existující napojení. Pro dosypávky nezpevněných krajnic případně i do podkladních vrstev bude využit R-materiál s vyhovující kvalitativní třídou. V místě napojení na místní a účelové komunikace dojde k úpravě v napojení krytových vrstev komunikace a plynulému přechodu podkladních vrstev. Pro zajištění funkčního odvodnění dojde k napojení obrub, případně odvodňovacích proužků a včetně případných propustků pod komunikacemi. Hranice zásahu do místních komunikací je ve většině případů ohraničena koncem zakružovacích oblouků nároží. Konstrukce vozovky odpovídá navazující části silnice II/298 10 s tím, že na šířku 2,0 m je navrženo plynulé napojení v krytových vrstvách. Napojení obytné zóny bude upraveno pomocí zvýšeného prahu s integrovaným místem pro přecházení. Dlážděná chodníková plocha a přejezdy jsou navrženy z betonové dlažby tl. 60 – 80 mm.

SO 132 Úpravy samostatných sjezdů

Jedná se o stavební úpravy dosavadní stavby. Stávající sjezdy budou napojeny na nový stav a doplněny úpravami a prvky zajišťující bezbariérové užívání staveb. Dlážděná chodníková plocha a přejezdy jsou navrženy z betonové dlažby tl. 60 – 80 mm. Na průjezdním úseku budou obnoveny stávající betonové obruby. Výška podstupnice na rozhraní zpevněných ploch a jízdního pruhu bude +0,12 m. V místech

přechodů pro chodce, zvýšených křižovatek a parkovacích zálivů bude výška podstupnice z hlediska bezbariérovosti +0,02 mm. U samostatných sjezdů bude výška podstupnice +0,02 – 0,05 m dle potřeby napojení. Nástupištní hrana zastávek bude tvořena bezbariérovými obrubami 400/290/1000 mm s podstupnicí +0,16 mm. Osa komunikace kopíruje směrové řešení SO 101. Výškové řešení kopíruje průběh nivelety SO 101. Základní příčný sklon je navržen na 2,0 % v minimální šířce 0,9 m. Dále bude respektován stávající stav a existující napojení.

SO 134 Chodník podél III/29810

Jedná se o novostavbu chodníků průtahu silnice III. třídy. Šířka chodníku 1,50 – 2,00 m, bezpečnostní odstup 0,50 (0,25 m). Chodníky budou doplněny o místa pro přecházení a přechodů pro chodce. Komunikace pro pěší a nástupiště hromadné dopravy jsou navrženy v souladu s podmínkami pro bezbariérové užívání staveb, tj. bezbariérovým řešením tras pohybu chodců a opatřeními pro bezpečnou orientaci nevidomých osob v těchto trasách. V místech přechodů pro chodce a místech umožňující přecházení je obrubník chodníku snížen na +2,0 cm podsádku, na který navazuje, rampa se sklonem max. 12,5 %. Místa snížení obrub pod 8,0 cm jsou vyznačena varovným pásem z hmatné dlažby šířky 0,4 m. V případě přechodu pro chodce je varovný pás doplněn signálním pásem šířky 0,8 m v úpravě odpovídající charakteru přecházení. Signální pás je ukončen u vodící linie. V souladu s požadavky vyhlášky budou hmatové prvky lemovány hladkou dlažbou pro zajištění vizuálního kontrastu. Přirozenou vodící linii tvoří betonové obruby s podstupnicí min. +8,0 cm nebo podezdívky stávající oplocení. V místech vjezdů bude vodící linie přerušena v šíři vjezdu, avšak do délky max. 8,0 m. Při délce přes 8,0 m (měřeno podél vodící linie) bude realizována umělá vodící linie. Umělá vodící linie bude zhotovena z betonové dlažby s podélnou drážkou v šíři 40 cm. Bude vycházet z přirozené vodící linie – vyvýšeného obrubníku. Příčný sklon chodníku je navržen max. 2,0 % a maximální podélný sklon je 5,40 %. Dlážděná chodníková plocha a přejezdy jsou navrženy z betonové dlažby tl. 60 – 80 mm. Na průjezdním úseku budou obnoveny stávající betonové obruby. Výška podstupnice na rozhraní zpevněných ploch a jízdního pruhu bude +0,12 m. V místech přechodů pro chodce, zvýšených křižovatek a parkovacích zálivů bude výška podstupnice z hlediska bezbariérovosti +0,02 mm. U samostatných sjezdů bude výška podstupnice +0,02 – 0,05 m dle potřeby napojení. Nástupištní hrana zastávek bude tvořena bezbariérovými obrubami 400/290/1000 mm s podstupnicí +0,16 mm. Osa komunikace kopíruje směrové řešení SO 101. Výškové řešení kopíruje průběh nivelety SO 101. Základní příčný sklon je navržen na 2,0 % v minimální šířce 0,9 m. Dále bude respektován stávající stav a existující napojení.

SO 135 Nové nástupiště zastávky Bukovina nad Labem, odb. Borek

Jedná se o novostavbu autobusové zastávky. V rámci návrhu budou zřízena nová bezbariérová nástupiště zastávek „Bukovina nad Labem“ a „Bukovina nad Labem, odb. Borek“. Nástupištní hrana zastávek bude lemována kontrastním nehmátným pásem na celkovou šířku 0,5 m pro vymezení bezpečnostního odstupu komunikace. Ve vzdálenosti 0,8 m od označnicku autobusové zastávky bude z kontrastního pásu vycházet hmatný signální pás o šířce 0,8 m, ten bude veden až k přirozené vodící linii. Výška podstupnice obruby nástupiště je +16 cm. Minimální šířka nástupiště v záměru je 1,7 m. Na průjezdním úseku budou obnoveny stávající betonové obruby. Výška podstupnice na rozhraní zpevněných ploch a jízdního pruhu bude +0,12 m. V místech přechodů pro chodce, zvýšených křižovatek a parkovacích zálivů bude výška podstupnice z hlediska bezbariérovosti +0,02 mm. U samostatných sjezdů bude výška podstupnice +0,02 – 0,05 m dle potřeby napojení. Nástupištní hrana zastávek bude tvořena bezbariérovými obrubami 400/290/1000 mm s podstupnicí +0,16 mm. Osa komunikace kopíruje směrové řešení SO 101. Výškové řešení kopíruje průběh nivelety SO 101. Základní příčný sklon je navržen na 2,0 % v minimální šířce 0,9 m. Dále bude respektován stávající stav a existující napojení.

SO 301 Dešťová kanalizace podél III/29810 - rekonstrukce

Jedná se o rekonstrukci stávající jednotné kanalizace a její změna na dešťovou kanalizaci pro odvodnění silnice III. třídy. Záměrem stavby je modernizace silnice III/29810 v předmětném úseku. Stávající odvodnění povrchu vozovky i jejích podkladních vrstev je ve většině případů nefunkční a má přímý vliv na bezpečnost provozu na komunikaci i na její stavebně – technický stav. Dojde tak k rekonstrukci stávající jednotné kanalizace – stoka B, která se díky stavbě nové splaškové stoky stane pouze stokou dešťovou.

V rámci modernizace silnice III/29810 dojde k bourání stávajících uličních vpustí a k výměně dešťové kanalizace včetně šachet v potřebném rozsahu. Množství dešťových vod odváděných k místům vyústění se proti stávajícímu stavu v uvažovaném úseku nemění a jsou tak 95,7l/s, profily stávajících

rekonstruovaných stok zůstávají stejné. Pro odvedení dešťových vod z komunikace v silničním km 7,520 až km 8,200 v obci Bukovina nad Labem jsou navrženy typové uliční vpusti z prefabrikovaných dílců s kalovou prohlubní s mříží s nálevkou pro vozovky D 400 v celkovém počtu 15 kusů. Kanalizační stoky dešťové kanalizace jsou navrženy z trub polypropylenových PP SN 12, resp. SN 16, DN 250 mm až DN 400 mm celkové délky 48,7 m. Kanalizační přípojky od uličních vpustí jsou navrženy z trub PVC DN 200 mm SN 16 celkové délky 51,5 m. Součástí objektu je bourání stávající dešťové kanalizace ve výkopech pro projektovanou kanalizaci a čištění stávajících stok v potřebném rozsahu. Před obsypem potrubí bude provedena zkouška nepropustnosti.

SO 302 Dešťová kanalizace podél III/29810 - novostavba

Jedná se o novostavbu dešťové kanalizace pro odvodnění silnice III. třídy. Jedná se o novostavbu dešťové kanalizace – Stoka A, jelikož stávající společná dešťová a splašková kanalizace je ve špatném stavu. V obci Bukovina bude vytvořena nová splašková kanalizace. Ze společné stoky se tak stane pouze stoka dešťová, je však ve špatném stavu. Stávající stoka vede po obou stranách komunikace. V novém stavu stoka vede pouze v jedné straně komunikace a budou do nové stoky napojeny uliční vpusti z obou stran komunikace. Vyústění nové stoky je v místě stávajícího napojení před rekonstrukcí do betonové šachty. V napojení bude přítok dešťové vody 51,1l/s. Pro odvedení dešťových vod z komunikace v silničním km 8,200 až km 8,560 v obci Bukovina nad Labem jsou navrženy typové uliční vpusti z prefabrikovaných dílců s kalovou prohlubní s mříží s nálevkou pro vozovky D 400 v celkovém počtu 9 kusů. Kanalizační stoky dešťové kanalizace jsou navrženy z trub polypropylenových PP SN 12, resp. SN 16, DN 250 mm až DN 400 mm celkové délky 297,88 m. Kanalizační přípojky od uličních vpustí jsou navrženy z trub PVC DN 200 mm SN 16 celkové délky 29,7 m. Součástí objektu je bourání stávající dešťové kanalizace ve výkopech pro projektovanou kanalizaci a čištění stávajících stok v potřebném rozsahu. Před obsypem potrubí bude provedena zkouška nepropustnosti.

SO 303 Dešťová kanalizace místní komunikace km 7,750 - novostavba

Jedná se o novostavbu dešťové kanalizace pro odvodnění místní komunikace. Jedná se o novostavbu dešťové kanalizace – stoka C, jelikož stávající společná dešťová a splašková kanalizace je ve špatném stavu. V obci Bukovina bude vytvořena nová splašková kanalizace. Ze společné stoky se tak stane pouze stoka dešťová, je však ve špatném stavu. Stávající stoka vede po obou stranách komunikace. V novém stavu stoka vede pouze v jedné straně komunikace a budou do nové stoky napojeny uliční vpusti z obou stran komunikace. Vyústění nové stoky je v místě stávajícího napojení před rekonstrukcí do betonové šachty. V napojení bude přítok dešťové vody 20,6l/s. Pro odvedení dešťových vod z komunikace v obci Bukovina nad Labem jsou navrženy typové uliční vpusti z prefabrikovaných dílců s kalovou prohlubní s mříží s nálevkou pro vozovky D 400 v celkovém počtu 15 kusů. Kanalizační stoky dešťové kanalizace jsou navrženy z trub polypropylenových PP SN 12, resp. SN 16, DN 300 mm celkové délky 44,79 m. Kanalizační přípojky od uličních vpustí jsou navrženy z trub PVC DN 200 mm SN 16 celkové délky 20,81 m. Součástí objektu je bourání stávající dešťové kanalizace ve výkopech pro projektovanou kanalizaci a čištění stávajících stok v potřebném rozsahu. Před obsypem potrubí bude provedena zkouška nepropustnosti.

Podrobnější popis stavby je uveden v technické zprávě a zakreslen v projektové dokumentaci.

Popis změny využití území:

Pozemky p.č. 144 (výměra 1197 m²) a p.č. 755/22 (výměra 1225 m²) v k.ú. Bukovina nad Labem (vlastník Obec Bukovina nad Labem) již ve stávajícím stavu neplní funkci zemědělského půdního fondu, ale spíše funkci veřejné zeleně a komunikace. Na základě této skutečnosti a dle požadavku odboru životního prostředí z hlediska ochrany ZPF budou předmětné pozemky vyjmuty ze zemědělského půdního fondu v celé své výměře, přičemž bude v evidenci katastru nemovitostí provedena změna druhu těchto pozemků z druhu zahrada na druh ostatní plocha – zeleň s tím, že tyto pozemky nadále zůstanou součástí veřejného prostranství. Vydání povolení této změny využití území je předpokládáno souběžně jako součást povolení záměru.

Magistrát města Pardubic, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Pardubic, stavební úřad, úřední dny pondělí a středa 8,00 - 11,00, 12,00 - 17,00 hodin, v jiné dny po předchozí telefonické domluvě).

Od ohledání na místě stavební úřad upustil, neboť poměry staveniště jsou mu dobře známy a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek pro jeho umístění a provádění.

Stavební úřad účastníkům řízení současně oznamuje, že mají možnost seznámit se s podklady rozhodnutí v kanceláři č. 203, stavebního úřadu Magistrátu města Pardubic, Štrossova 44, Pardubice a vyjádřit se k nim dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve lhůtě **do 5-ti dnů** od uplynutí výše stanovené lhůty k podání námitek a závazných stanovisek. Po uplynutí lhůty k vyjádření k podkladům rozhodnutí stavební úřad rozhodne ve věci.

Poučení:

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námity. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Bc. Mária Němcová
referent stavebního úřadu

Obdrží:Účastníci řízení podle § 182 písm. a) až c) stavebního zákona (dodejky, DS):

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice
Obec Bukovina nad Labem, IDDS: v9xa4gv
sídlo: Bukovina nad Labem č.p. 11, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic
Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s., IDDS: ab9mrq8
sídlo: Haškova 1714/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
Ing. Radim Doleček, IDDS: g7dhpsa
místo podnikání: Švermova č.p. 740, 552 03 Česká Skalice
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Královéhradecká provozní, a.s., IDDS: he9eugn
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín
Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Pardubice, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Čerčanská č.p. 2023/12, 140 00 Praha 4 – Krč
ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i
sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 53 Praha 4 – Michle
Telco Infrastructure, s.r.o., IDDS: mdmbv6y
sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4 – Michle
Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc
sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4 – Michle
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň
České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4 – Chodov, 148 00 Praha 4
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acih
sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5 – Stodůlky, 155 00 Praha 5
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzjrp
sídlo: Perneroва č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm
sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1c – Nové Město
EOP Distribuce, a.s., IDDS: gvjps6d
sídlo: Opatovice nad Labem č.p. 478, 533 45 Opatovice nad Labem
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona (doručí se veřejnou vyhláškou):Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

St.p. 152, 112, 54/2, 3, 134, 63, 144, 111, 46, 119, 48, 129, 128, 124, 6, 7/1, 7/2, 52, 9, 10, 44, 11/1, 11/2, 13/2, 13/1, 158, 15, 16/2, 61, 24, 26/1, 26/2, 99, 101, 27, 29, 50, 30/2, 30/1, 120, 31/1, 32/1, 32/2, 33, 34/1, 34/2, 45, 36/1, 38, 37, 39, 66, 157, 36/2, 116, 18/4, 18/3, 80, 146, 113, 42/2, 42/1, 19, 41, 60, 107, 89, 88, 104, 98, 87, 64, 115, 133, 109, 65, 58, 59, 55, 20, 21, 22/1, 22/2 a parc. č. 296/2, 243/6, 243/5, 240/46, 296/1, 240/2, 708/7, 294/1, 245, 239/1, 294/8, 229/6, 229/5, 774, 755/40, 223/1, 755/37, 1109, 702/1, 221/19, 1112, 1110, 221/18, 223/2, 224/3, 224/5, 798/1, 798/2, 225/3, 224/1, 224/10, 7/5, 225/2, 227/1, 411/18, 411/17, 7/4, 7/3, 7/2, 7/1, 766, 779, 14/3, 14/2, 22, 24/1, 720, 755/39, 755/38, 35/1, 38/1, 778, 721/2, 45/6, 45/1, 791/1, 47, 48, 789, 755/18, 755/19, 90/1, 755/31, 755/30, 120/2, 120/1, 142/1, 142/2, 755/7, 145/1, 145/2, 755/9, 755/29, 755/10, 169/2, 179/2, 179/1, 180/1, 755/27, 773, 755/28,

701/1, 701/7, 220/2, 764/3, 764/5, 777/2, 777/1, 50/1, 51/2, 783, 502/2, 53, 770, 523/6, 523/5, 523/4, 523/7, 523/3, 557/2, 557/8, 562/3, 562/4, 557/7, 540, 557/9, 562/5, 562/2, 562/6, 757/10, 757/1, 580/1, 563, 591, 795/14, 795/12, 795/11, 795/70, 599/36, 587/27, 599/2, 685/3, 685/5, 72/1, 805, 72/37, 72/9, 708/2, 72/5, 72/36, 55, 755/23, 755/25, 755/26, 87/1, 772, 74, 88 v katastrálním území Bukovina nad Labem.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Bukovina nad Labem č.p. 96, č.p. 69, č.p. 53, č.p. 39, č.p. 93, č.p. 72, č.p. 40, č.p. 82, č.p. 47, č.p. 79, č.p. 78, č.p. 75, č.p. 29, č.p. 35, č.p. 28, č.p. 26, č.p. 25, č.p. 24, č.p. 41, č.p. 40, č.p. 22, č.p. 21, č.p. 61, č.p. 50, č.p. 17, č.p. 16, č.p. 15, č.p. 91, č.p. 68, č.p. 36, č.p. 44, č.p. 57, č.p. 70, č.p. 67, č.p. 46, č.p. 31, č.p. 64, č.p. 71, č.p. 19, č.p. 58, č.p. 55, č.p. 56, č.p. 54, č.p. 14, č.p. 13, č.p. 12, č.p. 48, č.p. 10, č.p. 11, č.p. 9, č.p. 59, č.p. 7, č.p. 6, č.p. 34, č.p. 30, č.p. 74, č.p. 3, č.p. 8, č.p. 2, č.p. 37, č.p. 42, č.p. 1, č.p. 33, č.p. 32, č.p. 65, č.p. 63.

Dotčené orgány:

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 01 Praha 6 – Hradčany

Obecní úřad Bukovina nad Labem, IDDS: v9xa4gv

sídlo: Bukovina nad Labem č.p. 11, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic

Magistrát města Pardubic, Odbor správních agend, úsek památkové péče, nám. Republiky č.p. 12, Zelené Předměstí, 530 21 Pardubice

Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Štrossova č.p. 44, 530 21 Pardubice

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Rožkova č.p. 2757, 530 02 Pardubice

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86

sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9

sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice – Staré Město, 532 11 Pardubice

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9

sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice – Staré Město, 532 11 Pardubice

Ostatní:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69


sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice



Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

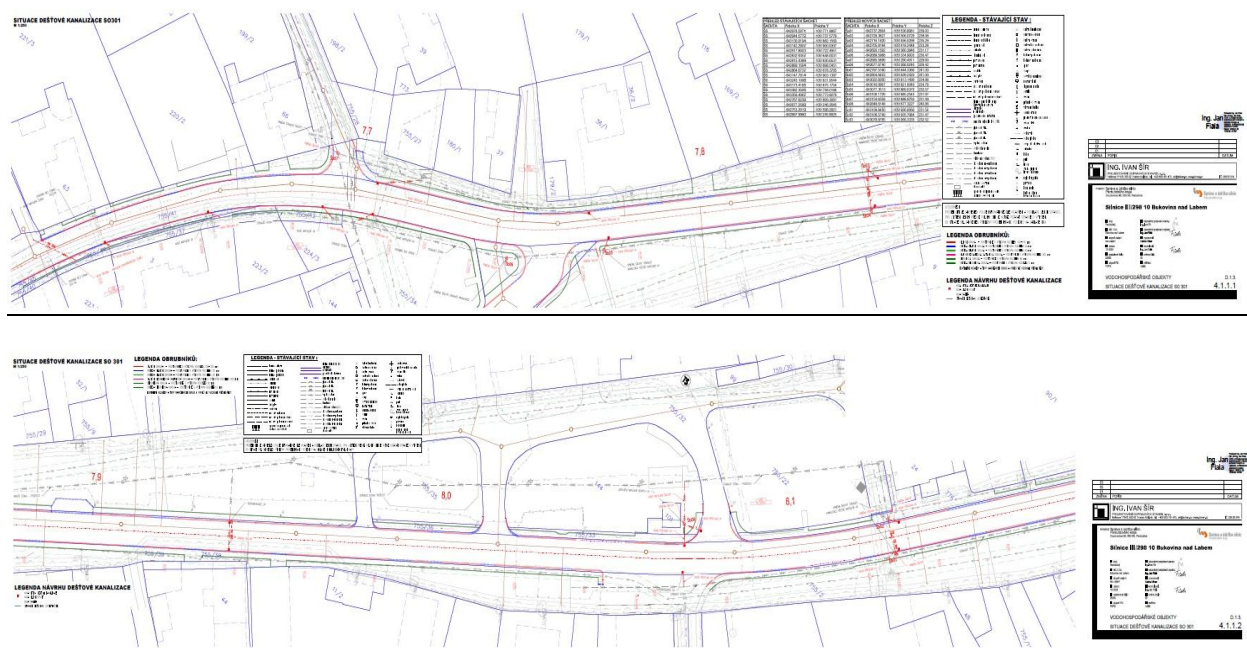Příloha 1: Situace komunikacePříloha 2: Situace dešťové kanalizace

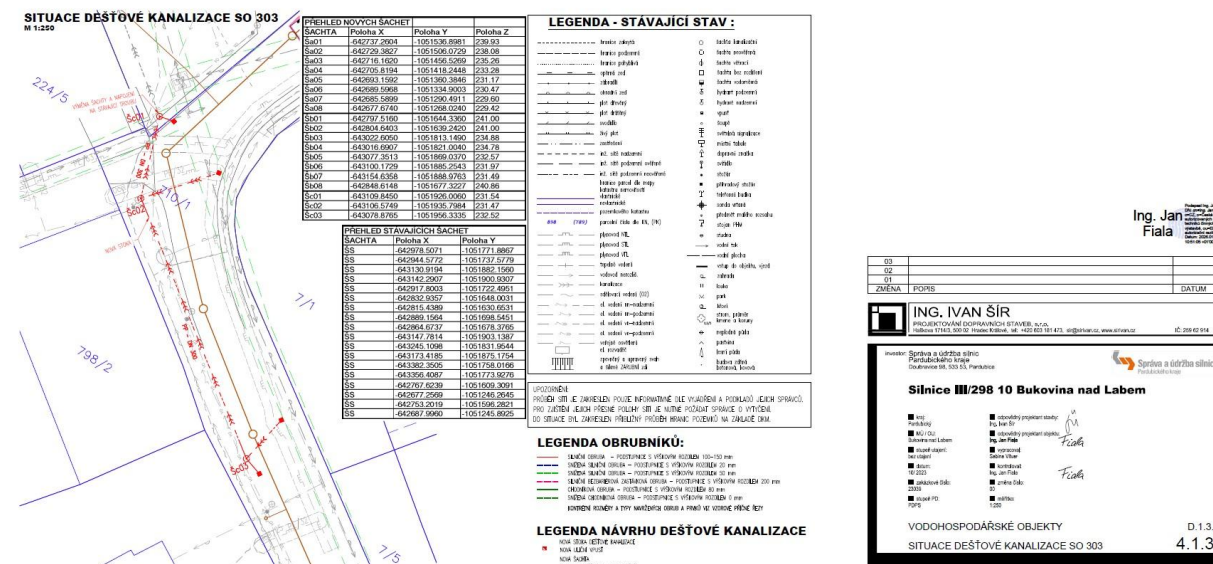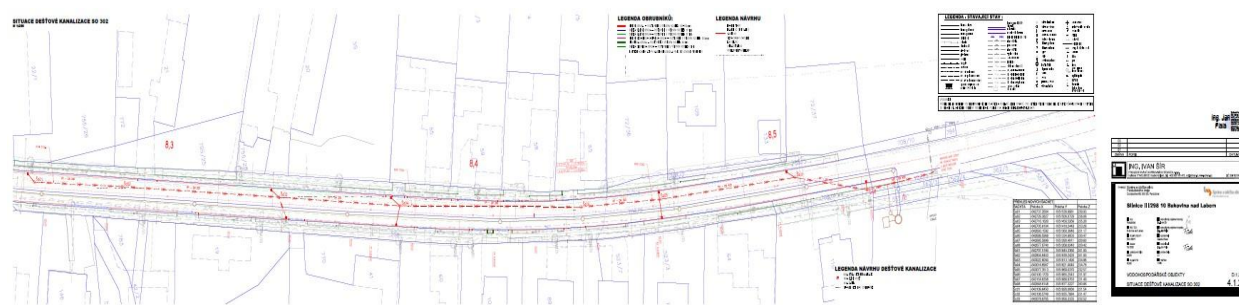

Příloha 3: Změna využití území

