


PŮDORYS BYTU Č. 5, OKRAJOVÁ Č.P. 294, PARDUBICE

LEGENDA MÍSTNOST

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m ²
01	PŘEDSÍŇ	2,40
02	KOUPELNA	2,96
03	OBYTNÝ PROSTOR S K.K.	20,22

LEGENDA:

- 01 NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO 700/1970 M PRÁVĚ.
DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ OTOČNÉ PLNÉ. P KOVÁNÍ: 3x ZÁVĚS, ZÁMEK MEZIPOKOJOVÝ POHOTOVOSTNÍHO OTEVŘENÍ Z VNĚJŠÍ S PVRCHOVÉ KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA + ŠTÍT - NEREZOVÁ OCEL.
ZÁRUBEŇ SYSTÉMOVÁ PRO DODATEČNO PLECHU TL. 1,5 MM PRO PREFABRIKOVAN ZAPUŠTĚNÍ DO PODLAHY S ODNÍMATELN REKTIKOVATELNÝMI ZÁVĚSY A OTVORY DODATEČNĚ VLOŽENÝM TĚSNĚNÍM Z PVC NA STAVBĚ! DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE VIZ.
- 02 NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO 800/1970 M - 1KS DVEŘE PRÁVĚ.
DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ OTOČNÉ ZE 2/3 I ZASKLENÍ VOLENO ORNAMENTÁLNÍ PRŮS KOVÁNÍ: 3x ZÁVĚS, ZÁMEK DOZICKÝ INTE PVRCHOVÉ KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA + ŠTÍT OCEL.
ZÁRUBEŇ SYSTÉMOVÁ PRO DODATEČNO PLECHU TL. 1,5 MM PRO PREFABRIKOVAN ZAPUŠTĚNÍ DO PODLAHY S ODNÍMATELN REKTIKOVATELNÝMI ZÁVĚSY A OTVORY DODATEČNĚ VLOŽENÝM TĚSNĚNÍM Z PVC NA STAVBĚ! DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE VIZ.
- 03 NOVÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE L PROTIPOŽÁRNÍM PROVEDENÍ - PRAVDĚP DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ HLADKÉ PLNÉ KOVÁNÍ: 3x BEZPEČNOSTNÍ ZÁVĚS, ZÁMEK PVRCHOVÉ KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ KC KŘÍDLO BUDE VYBAVENO DVEŘNÍM KUKÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉMOVÁ PRO DODATEČNO PREFABRIKOVANÉ PANELOVÉ KONSTRUI SPOJKOU, ZÁRUBEŇ VYBAVENA 3x REKTI A DODATEČNĚ VLOŽENÝM TĚSNĚNÍM Z P NA VÝROBEK JAKO CELEK (DVEŘE VČETI NEPRŮZVUČNOSTI $R_w=32$ dB A SOUČINIT SOUČÁSTÍ VÝROBKU BUDE DŘEVĚNÝ PR LAKEM, KOTVENÝ LEPENÍM K PŘEDEM P OC. POZINK PLECH DLE DIN 59232, PVR DLE RAL.
DEZÉN NEBO ODSÍN FÓLIE, TYP KLIK + Š PŘEDLOŽENÝCH KONKRÉTNÍCH VZORNÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE VIZ. TECHNICKÁ

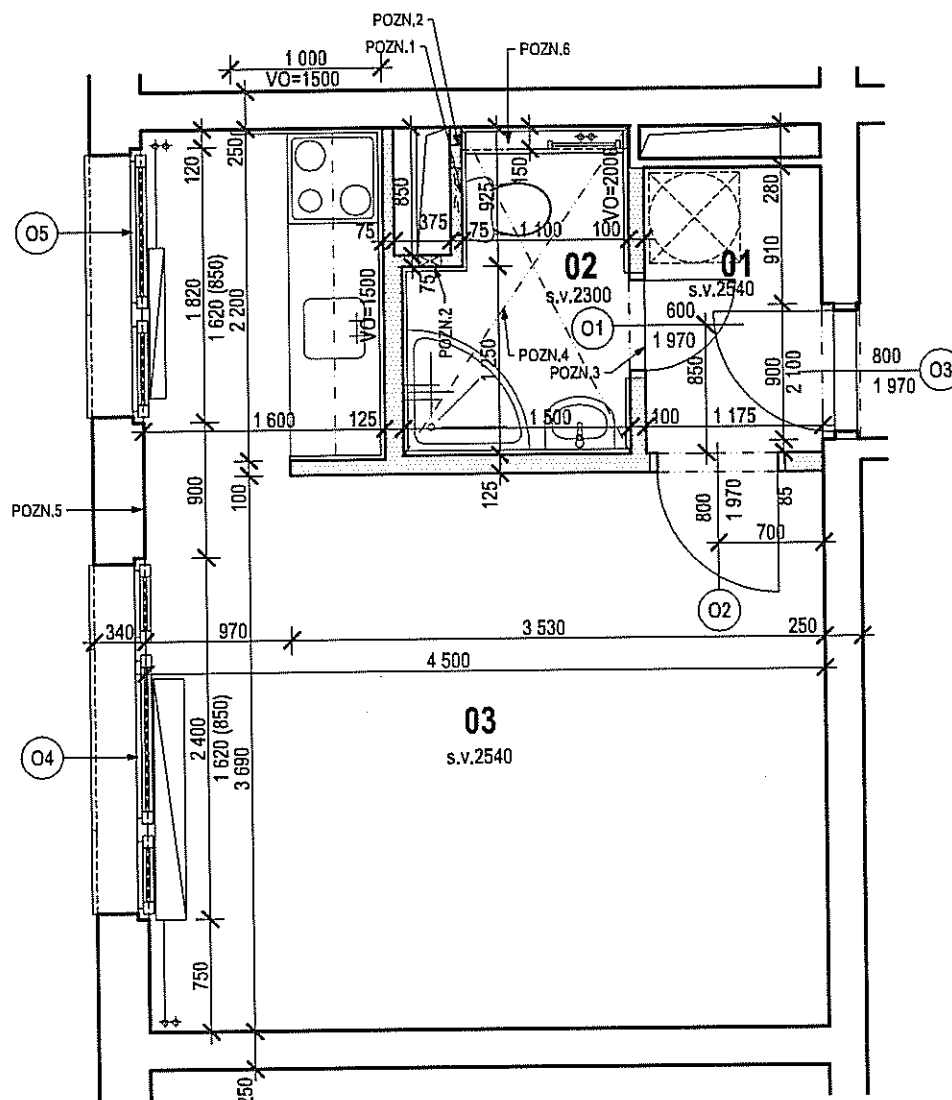

POZNÁMKA:

- V.O. = VÝŠKA OBKLADU OD ČISTÉ PODLAHY
- KERAMICKÝ OBKLAD BUDE PROVEDEN VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH OBKLADOVÝCH LIŠT, SPÁROVACÍ HMOTY A FLEXIBILNÍHO LEPIDLA
 - ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY V MÍSTNOSTECH SOC. ZAŘÍZENÍ BUDOU OSAZENY NOVĚ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
 - OTOPNÉ TĚLESO VČETNĚ STOUPAČEK A HORIZONTÁLNÍCH ROZVODŮ BUDOU ZBAVENY NEČISTOT A NEPEVNÝCH ČÁSTÍ STÁVAJÍCÍ PVRCHOVÉ ÚPRAVY, NÁSLEDNĚ BUDOU OPATŘENY NOVOU PVRCHOVOU ÚPRAVOU V PODOBĚ VÍCEVRSTVÉHO SYSTÉMOVÉHO NÁTĚRU VHODNÉHO PRO OHŘÍVANÉ KOVOVÉ PLOCHY, ODSÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA Z PŘEDLOŽENÉHO VZORKOVNÍKU KONKRÉTNÍHO VÝROBCE
 - ROZVODY ZT V BYTĚ (OD HLAVNÍCH STOUPAČEK V INSTALAČNÍ ŠACHTĚ) BUDOU VYMĚNĚNY - POPIS VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
 - ROZVODY EL V BYTĚ BUDOU VYMĚNĚNY VČETNĚ VYPÍNAČŮ, ZÁSUVK A SVĚTEL - PODROBNOSTI VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
 - PŘED REALIZACÍ KER. OBKLADU BUDOU PLOCHY STĚN NAMÁHANÉ OSTRÍKJÍCÍ VODOU OPATŘENY SYSTÉMOVOU HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU (V MÍSTĚ SPRCHY, UMYVADLA A DŘEZU) - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
 - PŘED VÝROBOU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ MUSÍ BÝT ZHOTOVITELEM ZPRACOVÁNA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCŮM INVESTORA A PROJEKTANTA, ZÁROVEŇ MUSÍ BÝT ZHOTOVITELEM PŘED VÝROBOU DOMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, OTVORŮ APOD.
 - SDK KONSTRUKCE BUDOU REALIZOVÁNY V SYSTÉMOVÉM PROVEDENÍ DLE TECHNICKÝCH LISTŮ A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VYBRANÉHO VÝROBCE - NOSNÉ ROŠTY Z OC. POZINK, PROFILŮ, PAROZÁBRANA, NA STRANĚ KOUPELNY A WC + KUCHYŇSKÉ LINKY POUŽÍT IMPREGNOVANÉ DESKY PRO APLIKACE DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, SOUČÁSTÍ KONSTRUKCÍ JE VLOŽENÁ IZOLACE Z MW V PŘÍSLUŠNÉ TLOUŠTCE
 - V MÍSTNOSTECH BUDE PROVEDENA NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAH - VIZ. LEGENDA MÍSTNOSTÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

LEGENDA MATERIÁ

- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ NOSNÉ A P
- NOVÉ SVISLÉ NENOSNÉ KON DESEK NA OC. POZINK, ROŠT