




PŮDORYS KONT. STÁNÍ M 1:50

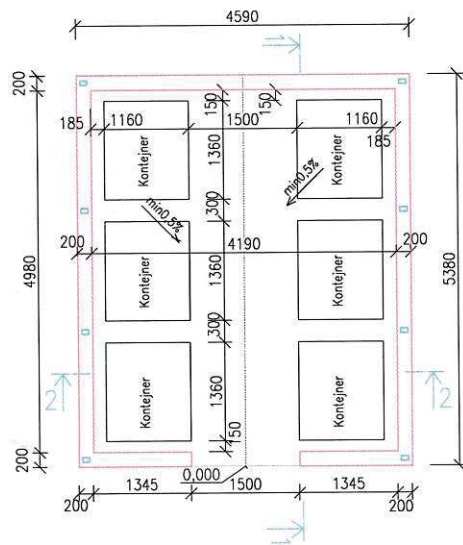


PŮDORYS ZASTŘEŠENÍ M 1:50

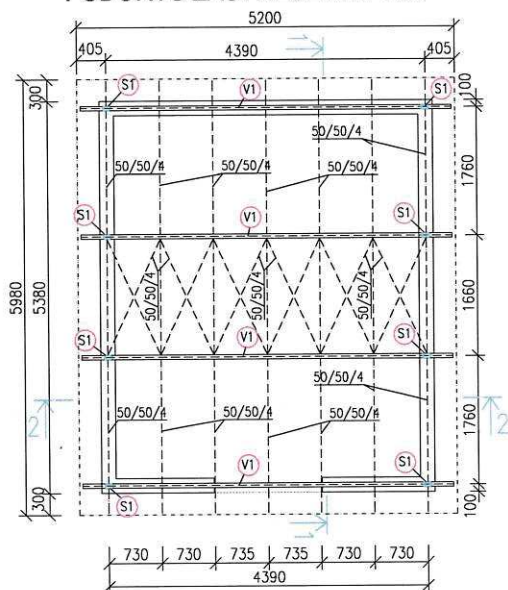


ŘEZ 2-2 M 1:50

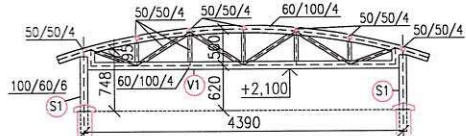

PŮDORYS ZÁKLADŮ M 1:50

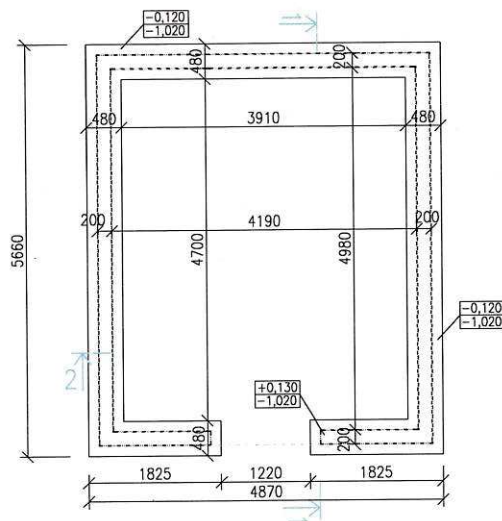


ŘEZ 2-2 M 1:50

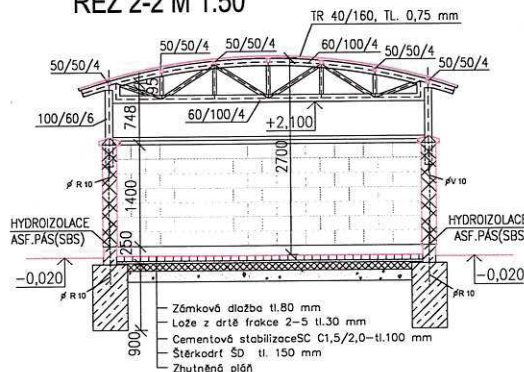

VÝPIS PRVKŮ:

- (S1) Sloupek - ocelový, zabetonovaný do zdi - profil 100/60/6 mm, dl. 1050 mm
- (V1) Přítahový ocelový vazník - viz. ŘEZ 2-2

ŘEZ 1-1 M 1:50

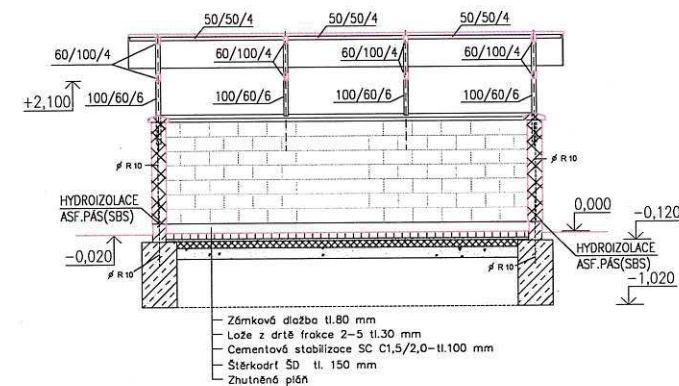

LEGENDA MATERIÁLU:

- Zámková dlažba 200x100x80 bez zkosených horních hran
- Zdivo z tváří 200x400x200 s povrchem z pohledové strany štípaným s vloženou výztuží R10 mm zaliitou betonem B15 shora ukončené zákrtytovou deskou
- Prostý beton B20
- Dř 2 - 5
- Štěrkodrt ŠD
- Cementová stabilizace SC C_{15,2,0}
- Zámková dlažba 200x100x80 bez zkosených horních hran v řezu

POZNÁMKA:

Spáry dlažby zasypat suchým šlukovým pískem s cementem v poměru 4:1
Sklon pláň je shodný se sklonem kryty, pokud není uvedeno jinak

Osazení přístřešku do situace - viz. výkres

OCEL S 235

Stavba: Oprava kontejnerových stání v ul. Bartoňova vedle čp. 839

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo č. O – MO III 03/2025

PŮDORYSY A ŘEZY KONTEJNEROVÉHO STÁNÍ PRO 6 KS KONTEJNERŮ